


メリット3.4

メリット3 梁高さの低減が可能

梁高さが貫通孔径で決定している場合

<設備スリーブ200φとした場合 例) 2時間耐火>

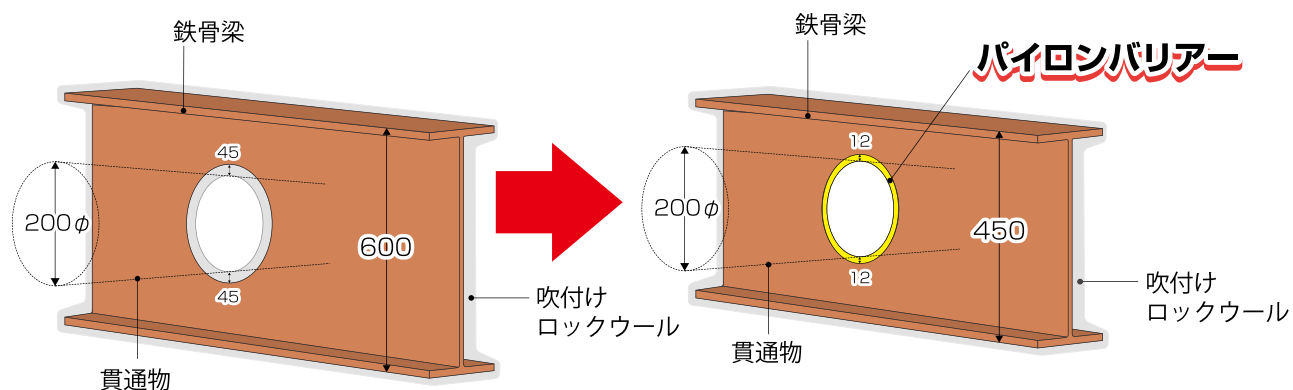

梁高さの低減が可能!!!


梁高さが貫通孔径で決定している場合、パイロンバリアー採用での梁高さの低減が可能となり、階高も低くすることができます。

よって…

更なるコストの削減が可能となります。

同じフロア数でも…

フロア数を増やすことも!!

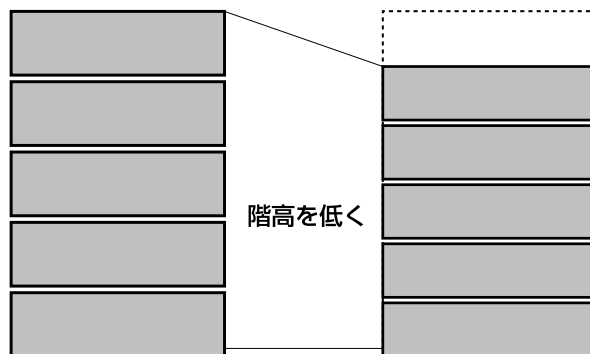

メリット4 監理が容易

パイロンバリアー使用により、監理する上でも必要被覆厚の確認が目視でき、施工も容易に行うことができます。

